



#### Características físicas

Manejo de potencia	25W rms
Respuesta de frecuencia	200Hz - 15kHz
Sensibilidad 1W@1m	89dB
Impedancia	8Ω
Altavoz	1 x 5.25"
Peso Neto	4.84Lb (2.2kg)



#### Características físicas

Manejo de potencia	25W rms
Respuesta de frecuencia	200Hz - 15kHz
Sensibilidad 1W@1m	89dB
Impedancia	8Ω
Altavoz	1 x 5.25"
Peso Neto	4.84Lb (2.2kg)


#### Especificaciones

- Baffle pasivo
- Paquete de dos piezas
- Policarbonato de alto impacto inyectado
- Pantalla metálica perforada con pintura epóxica
- Sistema a prueba de agua
- Herrajes para montaje en pared y base para montaje en repisa

#### Código

987075

#### Gráfica de respuesta de frecuencia

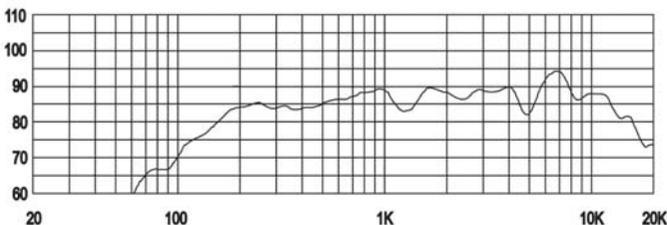

#### Especificaciones

- Baffle pasivo
- Paquete de dos piezas
- Policarbonato de alto impacto inyectado
- Pantalla metálica perforada con pintura epóxica
- Sistema a prueba de agua
- Herrajes para montaje en pared y base para montaje en repisa

#### Código

987070

#### Gráfica de respuesta de frecuencia

