

X-100FW
X-50FW
BAFLES



Más allá del
ESCENARIO
Soluciones efectivas en Audio Profesional



Características físicas

Manejo de potencia	80 - 200W rms
Respuesta de frecuencia	80Hz - 20kHz
Presión sonora máxima	87dB
Impedancia	8Ω
Frecuencia de corte	1.1kHz
Potencia en graves	60W rms
Potencia en agudos	20W rms
Entradas	Banana doble
Altavoz en graves	5.25" ferrita
Altavoz en agudos	1" ferrita
Peso Neto	13.2Lb (6 kg)


Especificaciones

- Baffle pasivo
- Transformador de línea 70/100V, 4 - 8 -16W
- Policarbonato de alto impacto inyectado
- Pantalla metálica perforada con pintura epóxica
- Sistema a prueba de agua
- Herrajes para montaje en pared y base para montaje en repisa

987045

Código

Gráfica de respuesta de frecuencia

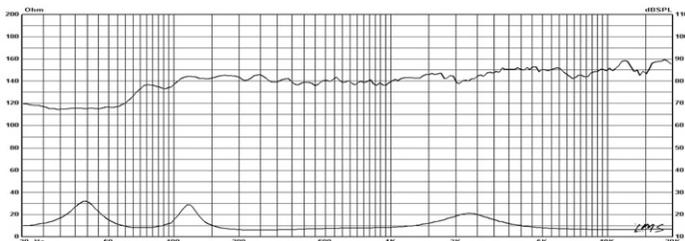

Características físicas

Manejo de potencia	100 - 250W rms
Respuesta de frecuencia	80Hz - 20kHz
Presión sonora máxima	91dB
Impedancia	8Ω
Frecuencia de corte	1.4kHz
Potencia en graves	80W rms
Potencia en agudos	20W rms
Entradas	Banana doble
Altavoz en graves	6.5" ferrita
Altavoz en agudos	1.25" ferrita
Peso Neto	13.2Lb (6 kg)

Especificaciones

- Baffle pasivo
- Transformador de línea 70/100V
- Policarbonato de alto impacto inyectado
- Pantalla metálica perforada con pintura epóxica
- Sistema a prueba de agua
- Herrajes para montaje en pared y base para montaje en repisa

987050

Código

Gráfica de respuesta de frecuencia

